

save plastics

kunststof beschoeiing

duurzame oeverbescherming

Om onze oevers en waterkanten te beschermen en te stabiliseren hebben wij de Holland Wall kunststof beschoeiing ontwikkeld. Deze kunststof beschoeiing is niet opgebouwd uit losse planken maar uit één paneel van 250 cm lang en 80 cm hoog. De bovenzijde van het paneel heeft een deksloof van 5 cm breed en de wanddikte is ongeveer 3 cm. Aan de voorzijde is een traditioneel plankenmotief te zien. De panelen worden gekoppeld door de lip-lasverbinding. Aan de waterzijde doen de speciaal ontwikkelde combi-palen dienst als stevigheid.

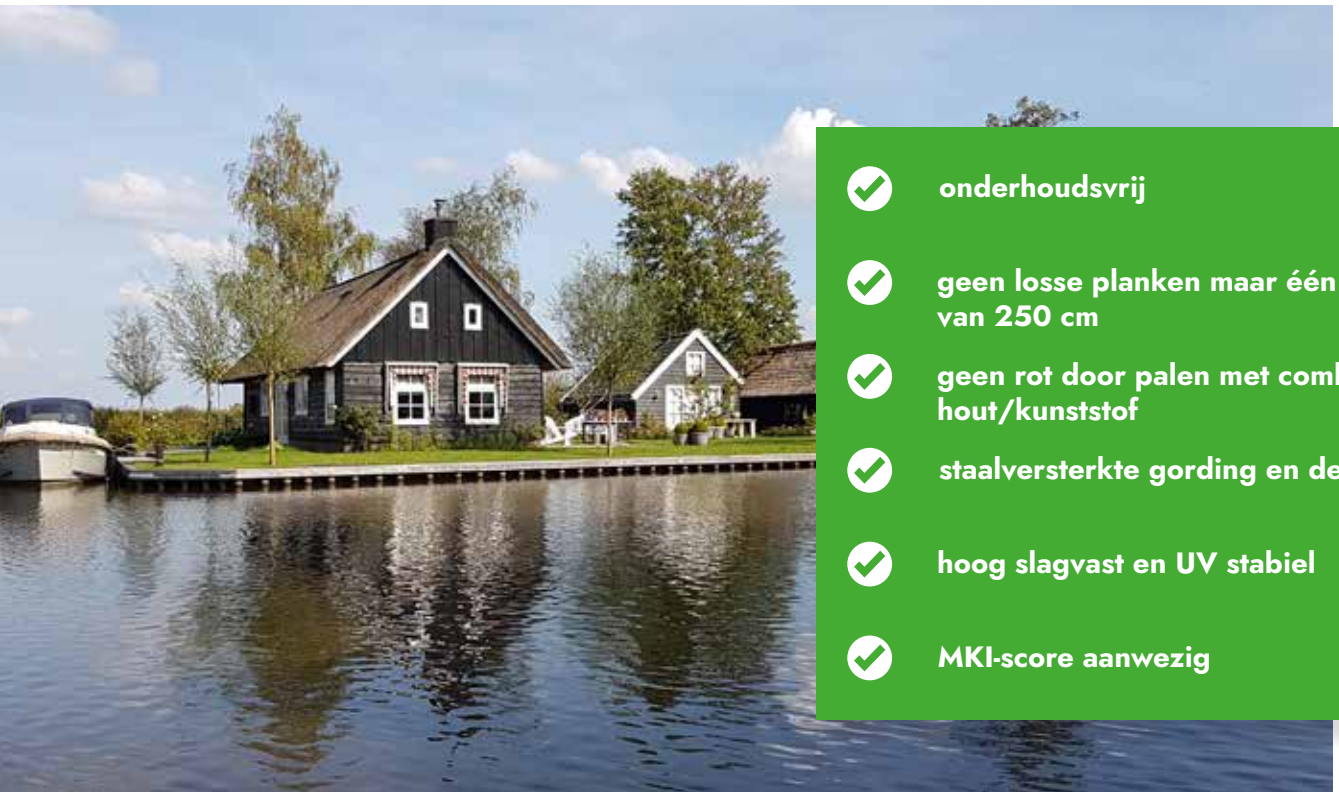

- onderhoudsvrij
- geen losse planken maar één paneel van 250 cm
- geen rot door palen met combinatie hout/kunststof
- staalversterkte gording en deksloof
- hoog slagvast en UV stabiel
- MKI-score aanwezig

www.saveplastics.nl

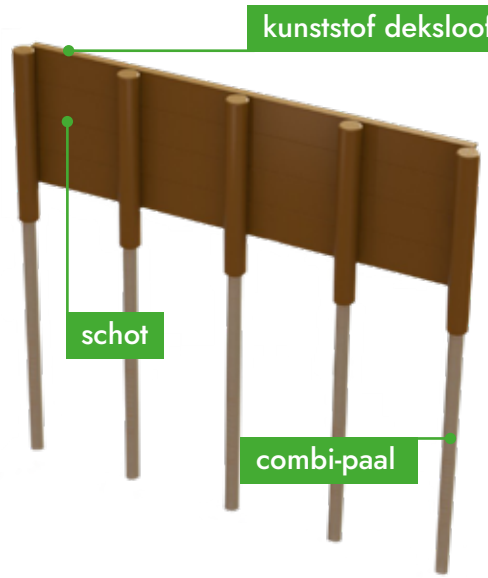

Om rotting op de waterlijn te voorkomen worden bij het plaatsen van de beschoeiing combi-palen gebruikt. Deze palen zijn gemaakt van onbehandeld naaldhout en voorzien van een kunststof huls van 1000 mm. Deze huls zorgt ervoor dat het hout bij de lucht-/waterlijn is ingepakt, waardoor het niet kan gaan rotten. De houten paal loopt natuurlijk terug in diameter, gemiddeld 1 cm per meter. De tekening laat het systeem van de huls zien, niet het exacte uiterlijk van de paal.
Wij werken hiervoor uitsluitend met gecertificeerd hout uit Europese bossen. Wij maken gebruik van een staalversterkte gording wanneer het nodig is om de beschoeiing te verankeren. Een deksloof van hout zorgt voor een traditionele uitstraling.

specificaties Holland Wall

materiaal:	Pure-line 100% gerecycled kunststof (PE-PP compound)
kleuren:	
afmetingen:	2500 x 800 x 30 mm
levensduur:	duurzaamheidsklasse 1+ (> 40 jaar)

specificaties combi-palen

materiaal:	Pure-line 100% gerecycled kunststof (PE-compound) + naaldhout
kleuren:	
afmetingen:	ø 120/80 x 4000 mm ø 150/110 x 5000 mm ø 175/140 x 8000 mm
levensduur:	duurzaamheidsklasse 1+ (> 40 jaar)

specificaties combi-beschoeiing

materiaal:	Pure-line 100% gerecycled kunststof (PE-compound) + naaldhout
kleuren:	
afmetingen:	2500 x 400 / 600 / 800 max 2400 mm
hout:	per 20 cm te verhogen, optioneel met gronddoek
levensduur:	duurzaamheidsklasse 1+ (> 40 jaar)

SROI
Voor al deze producten geldt de PSO3 certificering.

NEDERLAND CIRCULAIR!
PEFC PEFC/30-32-898 pefc.nl
Nationale Milieu DATABASE
FSC FSC®C016391
PSO A B 1 2 3

save plastics
westervoortsedijk 73-FC
6827 AV Arnhem
Nederland

+31 (0)26 30 333 07
info@saveplastics.nl
www.saveplastics.nl